

PAROC Tætningstape og tapeark

PAROC Tætningstape (XST 013)

PAROC Tapeark (XST 012)



Paroc Tætningstape (XST 013) bruges indendørs til tætning af samlinger og reparation af luft- og dampspærre.

Tætningstapen er fremstillet af UV-stabiliseret polyethylenfilm med PET-filamentforstærkning i overensstemmelse med DIN 4108-11. Tapen har en ekstremt klæbende og fugtbestandig polyakrylatlim med fremragende ældningsbestandighed.

Tætningstapens funktion er at forhindre, at fugtigheden i rumluften overføres til strukturen gennem luftsamlingerne og dampspærren. Tapen placeres over samlingen af den overlappende luft- og dampspærre, så samlingen placeres over en regel. På denne måde kan tapen presses fast på plads. Luft- og dampspærrelaget skal være helt lufttæt.

PAROC Tapeark (XST 012) bruges til at reparere huller i luft- og dampspærren, f.eks. når der skal laves huller for at blæse løs uld ind i konstruktionen.



GODKENDELSER:

P-mærket og typegodkendt i Sverige (SC1435-11), udstedelse af certifikat Emicode EC1 Plus

ANSØGNING:



Klimaskærm; Lufttæt limning og tætning af gennemføringer og overlapninger af vind-/dampspærre

EMBALLAGE / OPBEVARING:

Papemballage. Opbevares tørt ved en temperatur mellem +5 og +25 °C, beskyttet mod UV-stråling

DIMENSIONER

Produktkode	Tykkelse	Bredde x længde	Emballage	Produktets vægt	EAN 64380
PAROC Tætningstape (XST 013)	0,34 mm	50 m x 25 m	12 ruller / pakke		8540553
PAROC Tapeark (XST 012)	0,34 mm	250 mm x 260 mm	50 stk. / rulle 4 ruller / pakke		8575474

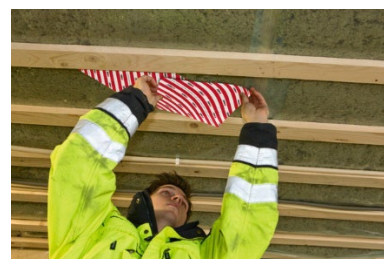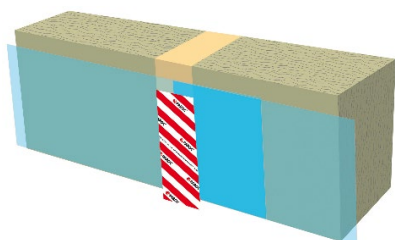

INSTALLATION

Forsegl alle samlinger og huller i luft- og dampspærren med den godkendte og aldersbestandige PAROC-tætningstape (XST 013). Installationstemperatur +5 °C til +40 °C. Overfladerne, der skal tapes, skal have støtte bagved samt være fedt- og støvfri. Temperaturområdet ved brug er -40 °C til +80 °C.

Tapen er velegnet til plast, pp-fleece, aluminium, MDF- og træplader. Til tape af samlinger på MDF-plader anbefaler vi forbehandling med primer.

TEKNISKE PARAMETRE

Egenskab	værdi	Ifølge
MEKANISKE EGENSKABER		
Trækstyrke, EN ISO 29864	≥ 50 N/ 25 mm	
Forlængelse, EN 29864 (%)	20 %	
Klæbeevne, EN 29864	≥ 30 N/ 25 mm	
FUGTEGENSKABER		
S _d -værdi	45 meter	
Genbrug	Genbrug via forbrænding	

TILBEHØR

- PAROC Luft- og dampspærre 020 (XMV 012 og XMV 020)
- PAROC Hjørnetætning (XMV 002)

