

# IZOLACJA PRZECIWKONDENSACYJNA DACHU PŁASKIEGO

MEMBRANA BITUMICZNA, PVC LUB INNA


WIERZCHNIA WARSTWA IZOLACJI - gr. 50 mm

**PAROC ROS 70**

SPODNIA WARSTWA IZOLACJI - gr. 30 mm

**PAROC ROB 60**

NOŚNA, STALOWA BLACHA TRAPEZOWA

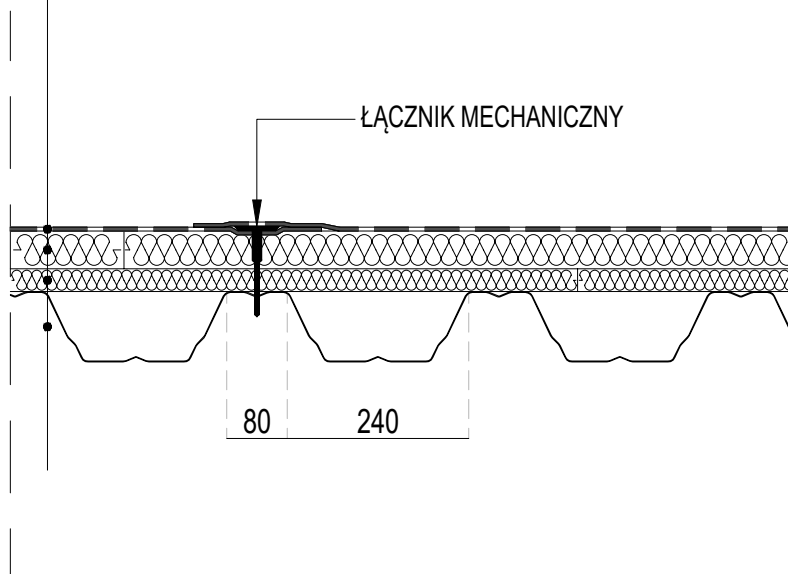

IZOLACJA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ	PL-R-FR-1.13	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
<b>PRZEKRÓJ PIONOWY</b>		OBIEKT:			
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
	NAZWA PLIKU:	SPRAWDZIŁ:			
	PL-R-FR-1.13.dwg	STADIUM:		BRANŻA:	SKALA
					NUMER RYSUNKU