


IZOLACJA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ Z PŁYTAMI LAMELOWYMI W OBIEKTACH OGRZEWANYCH

MEMBRANA BITUMICZNA, PVC LUB INNA
WIERZCHNIA WARSTWA IZOLACJI - gr. 30 mm PAROC ROB 80
SPODNIA WARSTWA IZOLACJI - gr. 220 mm PAROC ROL 30
FOLIA PAROIZOLACYJNA
NOŚNA, STALOWA BLACHA TRAPEZOWA

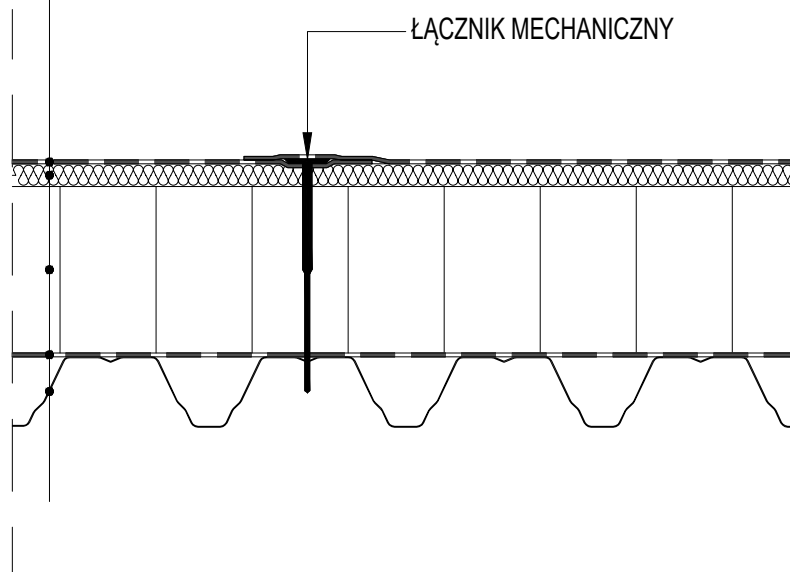

UWAGA:
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA **U=0,15 W/m²K**

IZOLACJA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ	PL-R-FR-1.5	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:			
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
	NAZWA PLIKU:	SPRAWDZIŁ:			
	PL-R-FR-1.5.dwg		STADIUM:	BRANŻA:	SKALA
					NUMER RYSUNKU