

# IZOLACJA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ W OBIEKTACH NIEOGRZEWANYCH

MEMBRANA BITUMICZNA, PVC LUB INNA

WIERZCHNIA WARSTWA IZOLACJI - gr. 40 mm

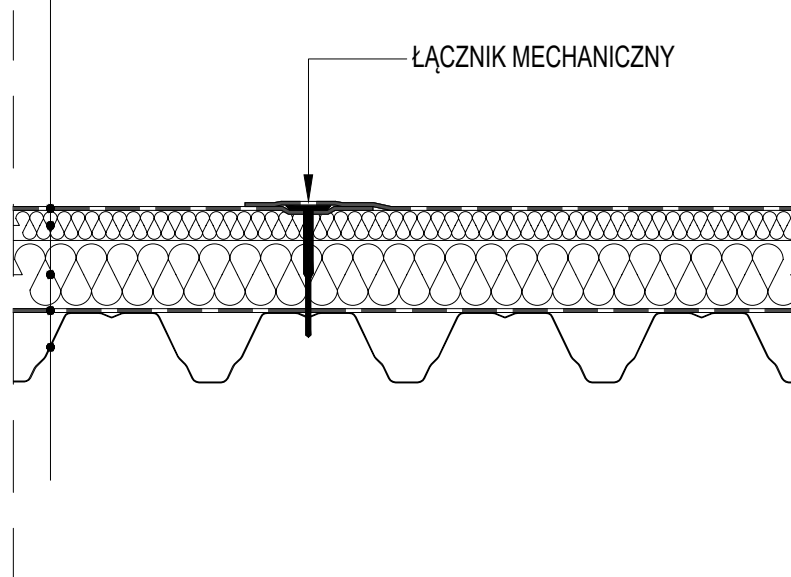
**PAROC ROS 70**

SPODNIA WARSTWA IZOLACJI - gr. 90 mm



**PAROC ROS 30**

FOLIA PAROIZOLACYJNA

NOŚNA, STALOWA BLACHA TRAPEZOWA



**UWAGA:**  
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA **U=0,27 W/m²K**

IZOLACJA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ	PL-R-FR-1.1	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
<b>PRZEKRÓJ PIONOWY</b>		OBIEKT:			
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
 <b>PAROC</b>	NAZWA PLIKU:	SPRAWDZIŁ:			
	PL-R-FR-1.1.dwg		STADIUM:	BRANŻA:	SKALA
				NUMER RYSUNKU	